m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0098398.15-06-2023

Acciaierie d'Italia

15 Giugno 2023

Prot. DIR 282/2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)
USSRI@pec.mite.gov.it

e p.c.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
VA@pec.mite.gov.it
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
DISS@pec.mite.gov.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

OGGETTO: ID 7/3054-3095 – Sito di bonifica di Interesse nazionale "Taranto". Area di competenza Acciaierie d'Italia S.P.A. (ex Arcelor Mittal Italia S.p.A.) di cui al DPCM del 29 settembre 2017 – Procedimento di bonifica ai sensi degli artt. 245,242 e 252 del D.LGS. 152/06 – Aggiornamento del modello concettuale del sito. Trasmissione del modello Idrostratigrafico 3D. Trasmissione pareri. – Riscontro nota MiTE prot. 153014 del 5 dicembre 2022.

Si fa riferimento alla nota MiTE prot. 153014 del 05.12.2022 con la quale il MASE ha trasmesso alla scrivente i pareri degli Enti di controllo in merito alle integrazioni al modello geologico 3D, inviate dalla Società con nota DIR 557 del 04.10.2022; in particolare con la

Acciaierie d'Italia

presente nota si forniscono i riscontri puntuali alle richieste di ISPRA/ARPA e per quanto concerne gli argomenti rimasti ancora da definire.

Al fine di rispondere alle richieste di approfondimento riguardanti la necessità di suddividere il layer identificato nel modello idrogeologico 3D relativo all'area SIN come "materiale alloctono" in materiale di riporto antropico o naturale, si trasmette in allegato alla presente la revisione del documento *"Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione parametri sito specifici per Analisi di Rischio"*, trasmesso da AdI con nota DIR 460 del 09.09.2021.

Gli allegati al suddetto documento, date le dimensioni dei file, verranno trasmessi su supporto digitale a mezzo corriere.

A tal riguardo, come già condiviso con codesti spett.li Enti nel corso dei confronti tecnici, sono state raccolte le informazioni già in possesso della Scrivente e, ove queste non siano state ritenute sufficienti, si procederà mediante ulteriori indagini; per i dettagli dello studio si rimanda al documento allegato.

Si evidenzia che le attività indicate nel Piano di indagine integrativo garantirà l'acquisizione delle informazioni utili per l'aggiornamento del modello geologico 3D riferito all'area SIN, che terrà conto anche delle indicazioni fornite da ISPRA/ARPA con i summenzionati pareri.

Si riportano di seguito le risposte alle osservazioni formulate da ISPRA al paragrafo 4 del parere GEO-PSC 2022/377 e da ARPA con nota prot. 82524/2022 (punti 4) 6) e 7):

a) Database stratigrafico

Punto 4 – *"I log stratigrafici riferibili al PdC ILVA-SANAC del 2004-2006 riportano una descrizione dei "materiali alloctoni" generica, in cui non viene specificato se si tratta di materiali di riporto conformi alla definizione dell'art.3 c.1 del DL 25 gennaio 2012, n.2., essendo questo subentrato quasi 10 anni dopo l'approvazione del suddetto piano di caratterizzazione. Considerato che In base a quanto riportato nella documentazione precedentemente trasmessa dal Gestore, sono stati individuati materiali di riporto sull'intera area del SIN in corrispondenza del 95% circa dei sondaggi realizzati, si chiede di verificare se con i dati attualmente a disposizione è possibile applicare alcuni criteri per l'attribuzione della qualifica di "materiali di riporto" ad esempio: storicità e alla finalità dell'utilizzo dei materiali (desumibili dal confronto tra foto aeree, riferimenti in fonti documentali, riferimento ad opere realizzate al di sopra di tali materiali); modalità di messa in opera e grado di miscelazione tra materiali naturali e materiali antropici e se sono disponibili i report fotografici delle cassette catalogatrici, che, potrebbero essere di supporto alla valutazione dei materiali. La ricostruzione così effettuata potrà, in un secondo*

tempo, essere confermata anche attraverso l'esecuzione di nuovi sondaggi e campionamenti di tali materiali."

[...]

"la risposta risulta esaustiva, tuttavia, in merito alla caratterizzazione dei materiali di riporto [...] si attende la revisione del documento redatto da Eni Rewind e trasmesso con nota ADI prot. DIR 460/2021 del 09/09/2021, per valutare l'idoneità delle indagini proposte al fine di una ricostruzione esaustiva del Modello concettuale."

In merito alla verifica dei materiali alloctoni si rimanda alla proposta di Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto (naturale o antropico) allegata alla presente.

Punto 6 – Per una migliore comprensione degli elaborati e per consentire la verifica dei risultati del modello, si chiede di integrare il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" con i campi di seguito riportati:

- *quota/profondità dei limiti tra le differenti unità stratigrafiche;*
- *quota del DTM in corrispondenza del sondaggio e, se disponibile, quota del boccapozzo;*
- *distinzione della categoria "pozzi" in "pozzi spia" e "pozzi di emungimento".*

[...]

Si ritiene pertanto che il file anagrafica sia stato correttamente integrato. Tuttavia, si rileva che le stratigrafie riferibili alla "rete discariche" non comprendono tutti i pozzi monitorati da AdI, di cui alcuni di recente realizzazione.
Si ritiene pertanto necessario integrare nelle successive fasi di aggiornamento del modello 3D anche le informazioni relative a tutte le stratigrafie dei pozzi spia, con particolare riferimento a spessori e tipologie delle litologie/riporti sovrastanti i calcari fessurati ed ai livelli di falda".

Nelle successive fasi di aggiornamento del modello 3D si procederà ad integrare le informazioni con le stratigrafie dei pozzi spia *riferibili alla "rete discariche"*, pur non appartenenti all'area SIN di interesse per le attività, con particolare riferimento a spessori e tipologie/riporti sovrastanti i calcari fessurati ed ai livelli di falda.

Acciaierie d'Italia

b) Nota tecnica

Punto 1 – "...(omississ)...Risulta pertanto necessario chiarire i seguenti aspetti:

> • *la procedura utilizzata per ottenere la superficie topografica di riferimento presente nel modello;*
>
> • *la procedura di attribuzione della quota altimetrica a per i 386 punti privi di quota topografica di riferimento;*
>
> • *la procedura utilizzata per la risoluzione dei disallineamenti presenti tra le quote del DTM e quelle dei sondaggi contenenti l'informazione della quota di riferimento ai fini della ricostruzione delle stratigrafie.*
>
> • *Modalità di rilievo dei "punti quotati": data del rilievo, tecnologia utilizzata per il rilievo e precisione."*
>
> *[...]*
>
> *A tal riguardo, si condivide l'approccio utilizzato soprattutto nella fase di downscaling di cui al punto uno ed alle successive fasi riportate nei due punti successivi; si nutrono invece perplessità rispetto al punto quattro. In letteratura, infatti, è ben noto che effettuare un upscaling di dati raster può comportare sull'output (grid 10x10 m) una approssimazione che dipende dal dato di partenza (maglia di campionamento 100x100 m). Si ritiene opportuno pertanto prevedere, in occasione dell'esecuzione delle indagini integrative, anche una campagna di verifica di dati di "verità a terra."*

In merito alle osservazioni sollevate sull'interpolazione del dataset tramite surfer, utilizzando una griglia con passo di maglia 10x10 m e all'opportunità di prevedere, in occasione dell'esecuzione delle indagini integrative, una campagna di verifica di dati di "verità a terra" si propone di dover determinare le coordinate di punti singolari presso il sito di Taranto al fine di poter verificare la correttezza della quota assegnata alla superficie topografica di riferimento del modello idrostratigrafico, in particolare nelle aree in cui si sono osservati disallineamenti non trascurabili tra il dato DTM e le quote di pozzi e piezometri quotati.

I rilievi saranno eseguiti nelle aree in cui osserva una maggiore densità di punti aventi valori di scostamento > di 1 m (cfr. figura in calce), quali ad esempio:

- *area* a NE del TUL2 e dell'edificio finitura nastri (FNA/2)
- *area* a NE V sporgente.

Presso tali aree si procederà all'acquisizione delle coordinate presso almeno 10 punti per ettaro di terreno. Non è prevista l'effettuazione di rilievi planoaltimetrici di verifica:

- nelle aree di affioramento dei Calcari di Altamura (e delle Calcareniti di Gravina, essendo le due formazioni in continuità idraulica): essendo l'unica unità stratigrafica ivi presente le verifiche planoaltimetriche non sarebbero in alcun modo utili alla ricostruzione dell'assetto idrostratigrafico;
- in aree interessate da regolari attività di movimentazione legate al ciclo produttivo (parco omo, parco fossile, parco minerale, cave). In questo caso, le continue variazioni di quota della superficie topografica renderebbero inutili le verifiche ai fini della ricostruzione dell'assetto idrostratigrafico.

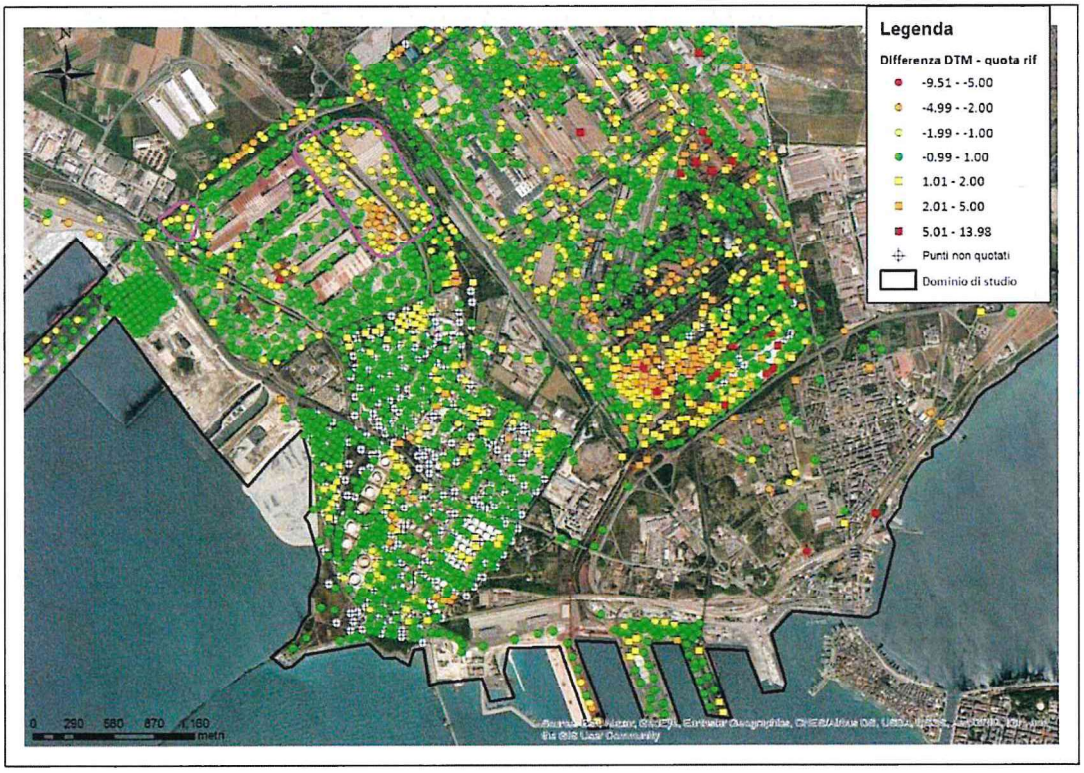


Figura ~~***Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.***~~*.1: Planimetria sito con indicazione punti con scostamento superiore a 1 m tra DTM e quota di riferimento ed aree oggetto di verifica a terra (perimetro viola)*

VD

Acciaierie d'Italia

c) Modello stratigrafico

Punto 1 – *"La base topografica impiegata per la ricostruzione del modello 3D, così come descritto dal Gestore a pagina 35 della Nota Tecnica ed evidenziato nel paragrafo precedente del presente documento, "ha rivelato disallineamenti non trascurabili tra il dato DTM e le quote note (fino a 14 m di differenza)" dei sondaggi per i quali si dispone dell'informazione relativa alla quota topografica di riferimento. Tale evidenza, risulta critica sotto due aspetti:*

- *la corretta ricostruzione dell'assetto litostratigrafico con particolare riferimento alle coperture superficiali e al tetto dei depositi argillosi;*
- *i riflessi sulla fase successiva di ricostruzione delle superfici piezometriche e del complessivo modello di flusso della falda.*

"..Si chiede di chiarire come mai non si è provveduto ad acquistare una base topografica ad alta definizione ed aggiornata, essendo disponibili sul mercato numerosi prodotti equivalenti al lidar distribuito dal Mite. Infatti, Approssimazioni metriche eccessive potrebbero alterare le direzioni di flusso della falda, invalidando la successiva fase di ricostruzione".

[...]

A tal riguardo, si ritiene che debbano essere effettuate delle "indagini integrative" soprattutto in quelle aree dove il modello ha restituito maggiori errori e dove le informazioni sono meno dettagliate.

Pur condividendo l'approccio, si ritiene opportuno, nelle fasi successive di affinamento del modello 3D così come previste dal documento Programmatico, eseguire indagini ad hoc, in corrispondenza delle aree dove sono stati registrati disallineamenti non trascurabili tra il dato DTM e le quote note."

A riguardo si ribadisce quanto indicato al punto precedente in merito all'esecuzione della campagna di verifica di dati di "verità a terra".

In funzione di quanto sopra indicato, si rimane in attesa di riscontro o, nel caso fosse ritenuto necessario, della convocazione di un nuovo tavolo tecnico per la condivisione delle attività proposte con la presente comunicazione.

AdI tiene a ribadire, ancora una volta, la propria posizione di soggetto non responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/06. Le attività di cui al Piano di indagine integrativo in allegato alla presente saranno svolte dalla Società quale soggetto interessato nei

Acciaierie d'Italia

limiti ed alle condizioni previste dagli accordi contrattuali sottoscritti con Ilva S.p.A. in A.S. e con le altre società del Gruppo Ilva. Acciaierie d'Italia non intende quindi assumere in modo incondizionato gli obblighi che gravano sul soggetto responsabile della compromissione delle matrici ambientali ma intende, al contrario, proseguire nel procedimento di bonifica entro i limiti concordati nei citati accordi contrattuali.

AdI, infine, precisa che con la presente non intende prestare acquiescenza ai provvedimenti impugnati nell'ambito del ricorso RG 9566/2020 pendente innanzi al TAR Lazio ed ai provvedimenti conseguenziali né, tanto meno, rinunciare al predetto ricorso ed ai successivi motivi aggiunti.

Distinti saluti.

Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo

- Allegato: *"Piano di indagine per acquisizione parametri sito specifici in aree non pavimentate per Analisi di Rischio e verifica dei materiali alloctoni"* – ENI RW Giugno 2023.